RANpompa®

Ran® 3/8” (9.52 mm)

Alüminyum Gövde Diyafram Pompa

Teknik Özellikler

Pompa Kodu	EXK10-A1
Max. Debi	22 lt/dk.
Max. Devir	250 cpm
Her devirdeki akış miktarı	0.09 litre
Sıvı Giriş/Çıkış Ölçüsü	3/8” NPT
Hava Giriş Ölçüsü	1/4”
Max. Sıvı Çıkış Basıncı	8 bar
Hava Tüketimi (5 bar’da)	15.6 m³/sa
Pompa Basınç Oranı	1:1

Pompa Gövde Malzemesi	Alüminyum
Orta Göbek Malzemesi	İletken Polipropilen
Max. Katı Parça Geçirgenliği	1.5 mm
Max. Emiş Mesafesi	9.5 m (Islak) 3 m (Kuru)
Max. Çalışma Sıcaklığı	104 °C
Ses Seviyesi	61 dBa (5 bar’da)
Diyafram Malzemesi	PTFE
Çekvalf Malzemesi	PTFE
Ağırlık	3 kg

Performans Grafiği

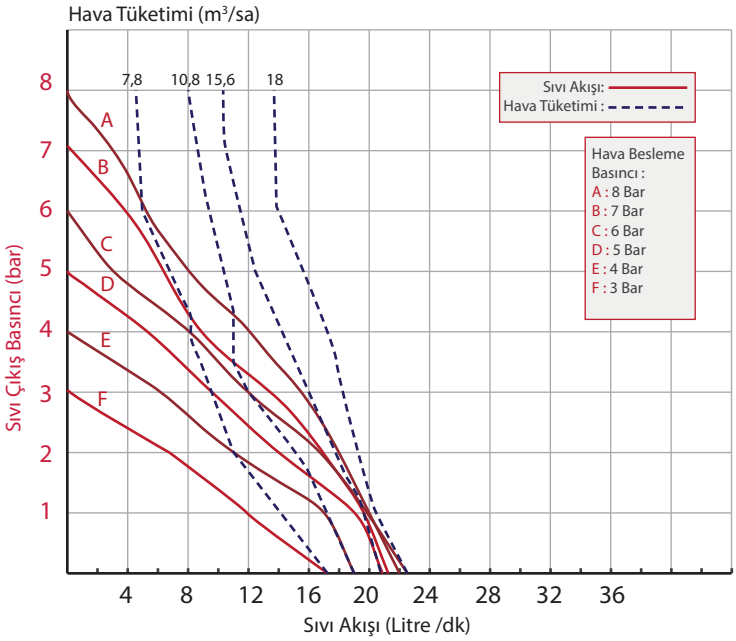

Made in Turkey

ATEX II 2gd IIb t135

Test Koşulları: Tüm testler su ile yapılmıştır. Pompa sıvı girişi tamamen suya daldırılarak yapılan bu testlerde susturucu kullanılmamıştır.
Tüm değerler yaklaşık olarak verilmiştir ve bağlayıcı değildir.

Örnek: 3 bar çıkış basıncına karşı 12 lt/dk sıvı pompalamak için 6 bar besleme basıncı ve 10.8 m³/sa hava gereklidir.

Ölçüler

A	183
B	260
C	132
D	204
E	34
F	143
G	85
H	8
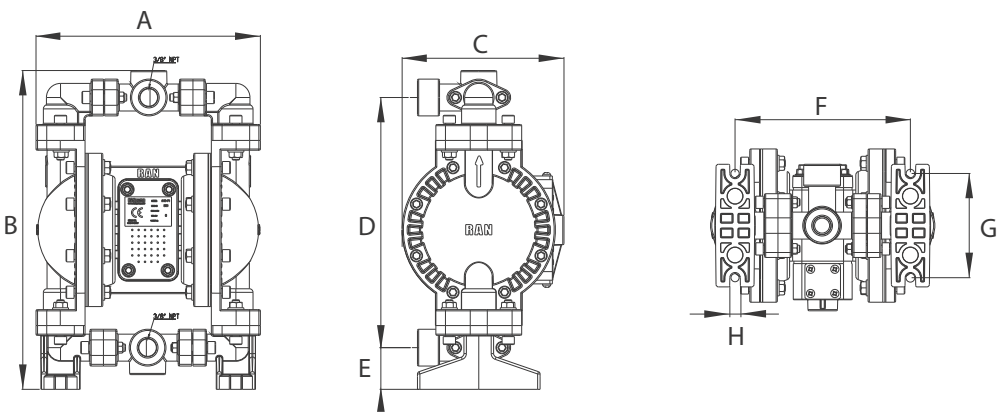
Tüm ölçüler mm’dir.